
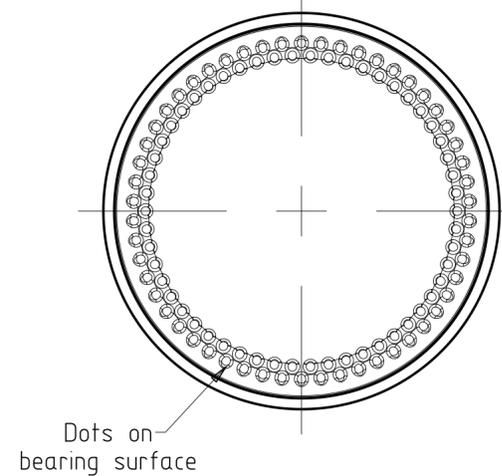
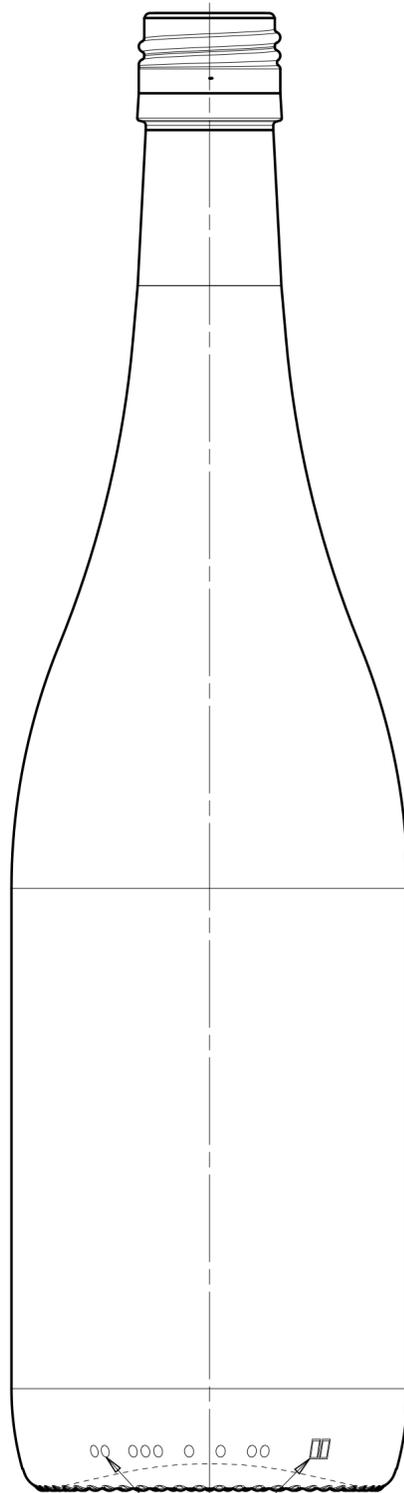


Finish: Screw finish BVS 30 H 60
EN 16293

Front view

Back view

Bottom view

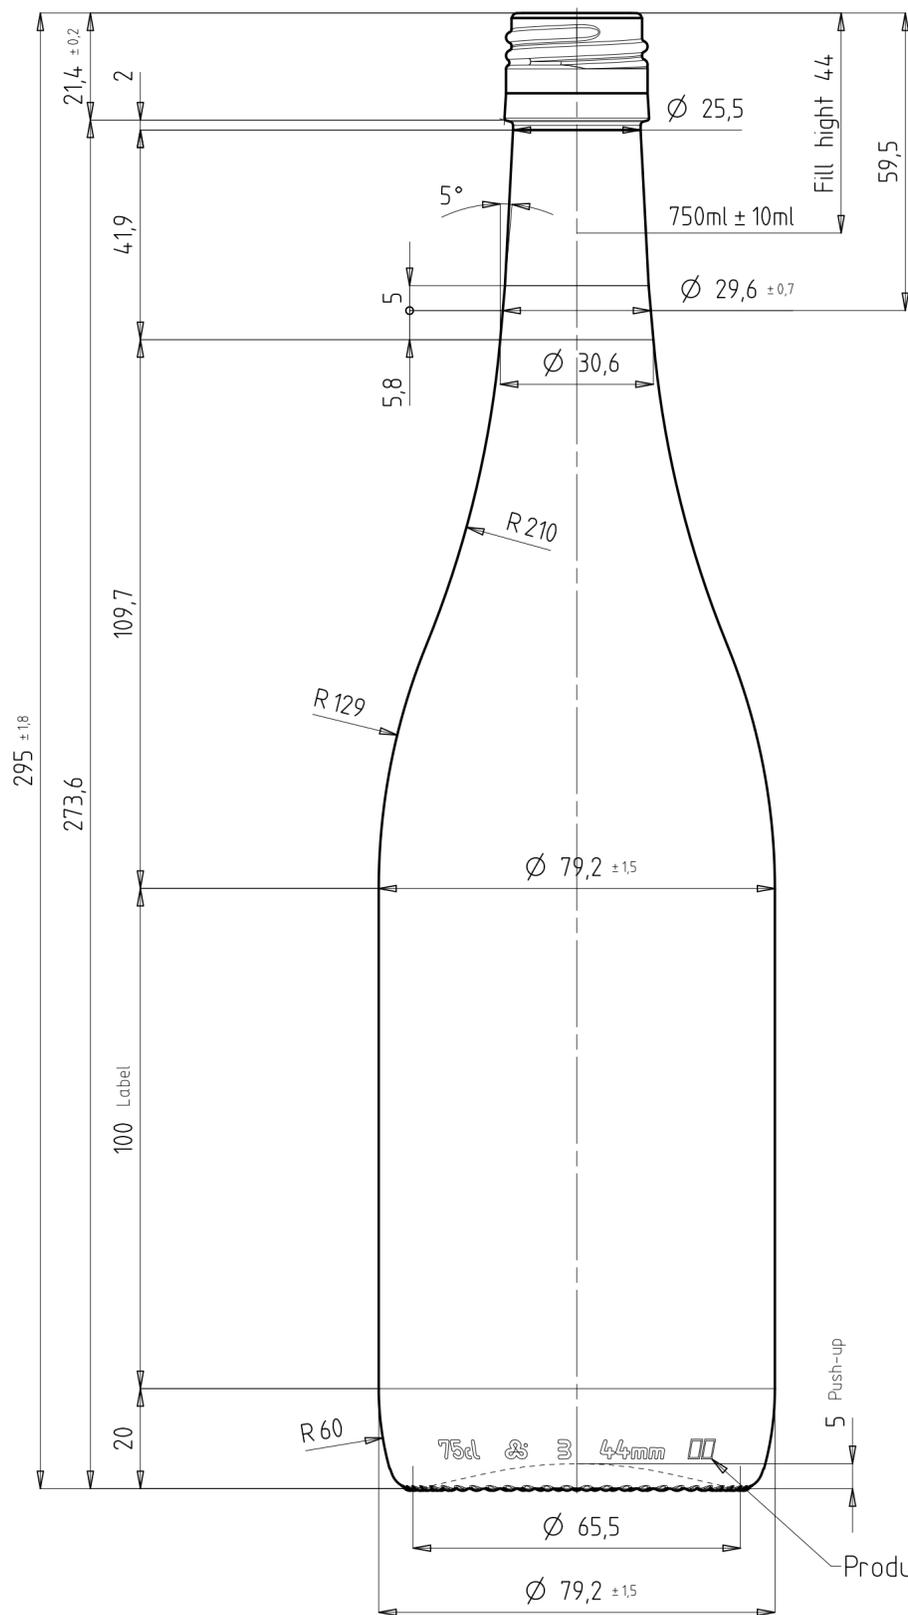

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

03.11.25 Sol VMG

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	JMENO	SOUHLAS TECHNOLGA PT approved	DAT 10.02.25	VIS Roz	TEPLOTA PLNENI Filling temperature	≤ 15 °c	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	750 ml ± 10 ml	POZNAMKA Remarks	WF 6128				
				SOUHVYR TYMU FIB approved	VYR ZAVOD VMG	DAT 29.08.25	VIS Pre	TEPLOTA ZPRACOVANI Conditioning temperature	≤ °c	TOTAL OBJEM Capacity brimful	765 ml ± ml	ZAKAZNIK Customer	Standard			
				FS SOUHLAS FS approved	VYR ZAVOD VMG	DAT 01.09.25	VIS Haa	OBSAH CO ₂ CO ₂ content	≤ 4 g/l	HMOTNOST Approx glass weight	365 g	PODOBNY JAKO Similar to				
							OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ 16 Vol%	STREDNI TLOUSTKA STENY Average wall thickness	2,46 mm	NAHRAZUJE Replace No					
	Pouze tolerované rozměry odpovídají dohodnuté specifikaci. Všechny rozměry jsou uvedené v milimetrech. Specification agreements are based on toleranced dimensions only. All dimensions are in millimeters.						AXIALNI ZATIZENI Axial pressure	600 daN	PRIMER POD USTIM Neck connection dia	25,5 mm	NABIDKA CISLO Offer No	E5W0324.0750.3772_B				
							POUZITI Disposal	MW	AW	EW	X	MERITKO Scale	1.1			
							PROCES Process	BB	PB	EPB	X	KRESLIL Des	PaM	DAT 10.02.25	DATA TYP Filetyp	AZ
												POZNAMKA Designation	BURGUNDER MOR ECO 365g BV3060 750ml BG ECO 365	VYROBEK CISLO Item No	5W053.0750.3772	INDEX A

vetropack

Vetropack Moravia Glass a.s.
CZ-69701 Kyjov
Tel. 00420-518 603 111
www.vetropack.com

5W053.0750.3772

VMG-0750-01-FIB-006-CZ-EN