

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10545



Obchodní název a popis:

DRINKTEC PVC/SP

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a alkohol do 20%

&


Transliquid S CR WHITE

Výrobce: ESPIROFLEX

- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **3 až 5 bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro potravinářské produkty a alkohol do 20%.**
- Materiál vnitřní: **PVC, měkké**
- Materiál vnější: **PVC, měkké doplněné tvrzenou spirálou, obojí odolné UV záření**
- Spirála: **Tvrzené PVC**
- Médium: **Suché potraviny, pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 20%**
- Norma výrobku: **1935/2004 CE; (EU) N°10/2011; 2007/19/CE; 2023/2006 CE**
- Barva vnitřní / vnější: **Bílá, transparentní (jiné barvy na základě poptávek)**
- Zkrácená poznámka: **Hadice nedoporučujeme pro přepravu mastných potravin. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Transliquid® S

Pumping and suction light hose for liquid food products.

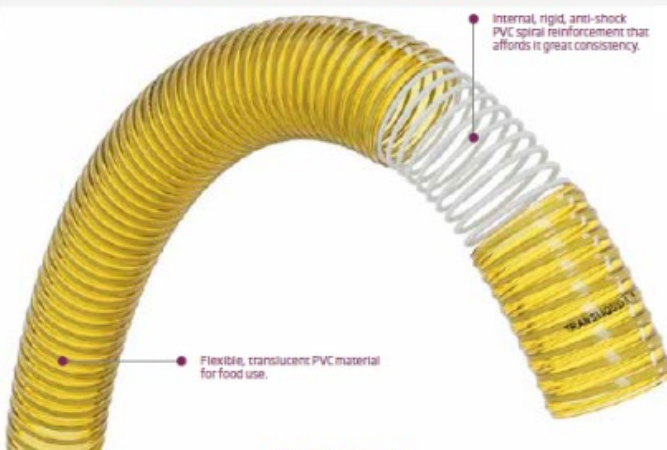



Internal, rigid, anti-shock PVC spiral reinforcement that affords it great consistency.


Flexible, translucent PVC material for food use.


Features


- For food use in accordance with European regulations EC 1935/2004 and EU 10/2011 (see declaration of conformity).
- The hose wall is smooth on the inside and corrugated on the outside.
- Good chemical resistance associated with PVC's resistance chart.
- Recommended temperature for use between -10°C and 60°C.


FOOD USE


INDUSTRIAL USE


AGRICULTURAL USE


HIGH QUALITY CONTROL


FREE FROM Cd / Pb / Ba

Applications

- ▶ Transfer of liquid food products that require food simulants A, B and C in OM2 conditions in accordance with Regulation EU 10/2011.
- ▶ Pumping and suction in agricultural and industrial irrigation.

INT Ø mm	INT Ø In	WALL THICKNESS mm	WEIGHT g/m	OPERATING PRESSURE bar	MINIMUM BURST PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	VACUUM m H ₂ O	COLOURS AVAILABLE
15	3/8"	3	140	5	15	45	9	●
20	3/4"	3	220	5	15	60	9	●
25	1"	3	280	5	15	75	9	○
30	1 1/8"	3	315	5	15	90	9	
32	1 1/4"	3	335	5	15	96	9	
35	1 3/8"	3.2	410	5	15	105	9	
38	1 1/2"	3.2	440	5	15	120	9	
40	1 5/8"	3.2	470	4	12	120	9	
45	1 3/4"	3.5	570	4	12	135	9	
51	2"	3.5	680	4	12	150	9	
55	2 1/8"	3.8	730	4	12	165	9	
60	2 1/2"	3.8	810	3	9	180	9	
63	2 5/8"	3.8	875	3	9	195	9	
70	2 3/4"	3.8	940	3	9	210	9	

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 21.12.2023