

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED HEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

vetropack 2000




FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendungen seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Finish: Screw finish BVS 30 H 60
EN 16293

Front view

Back view

Bottom view

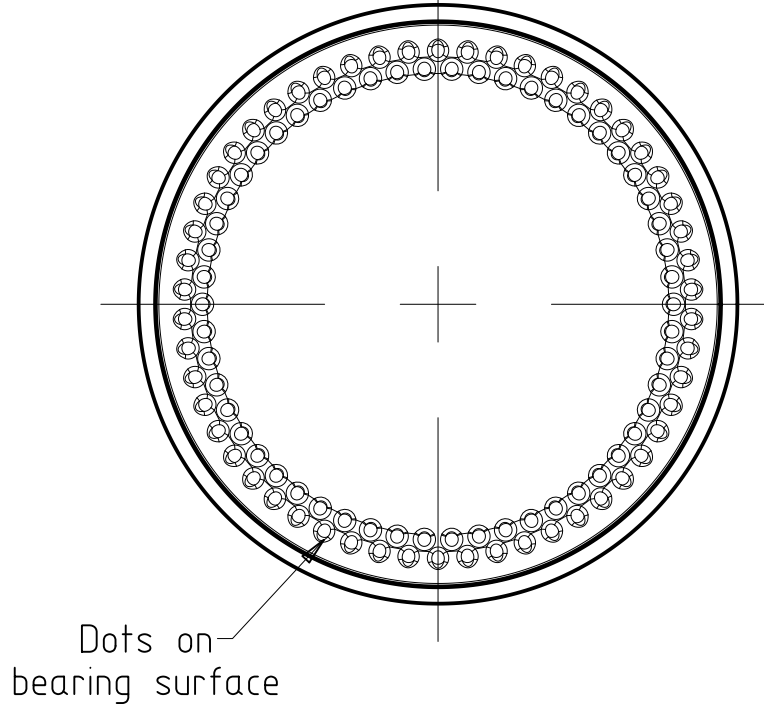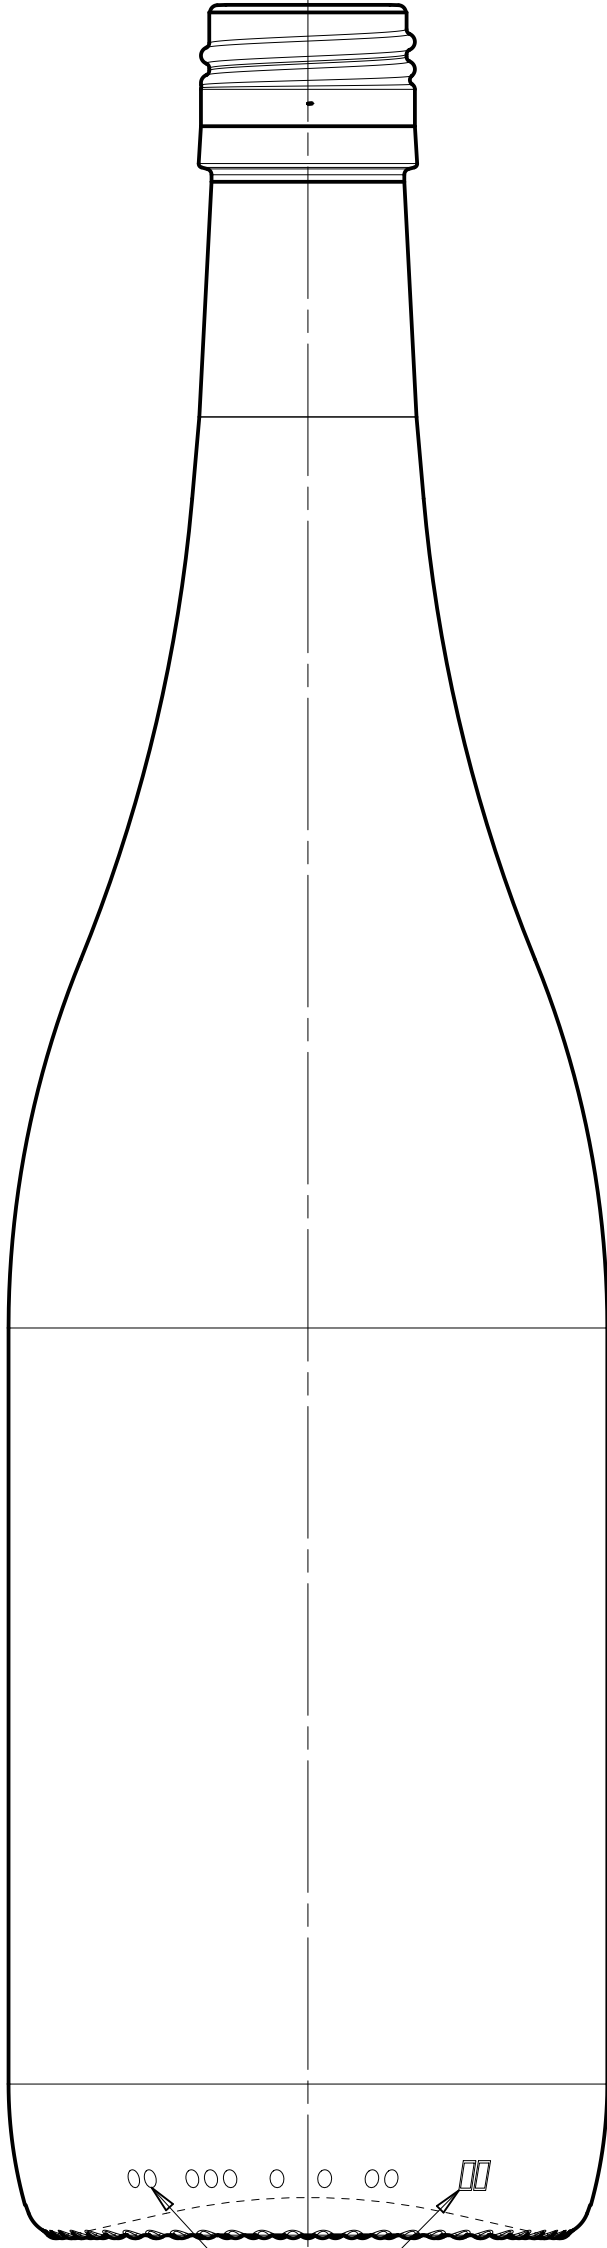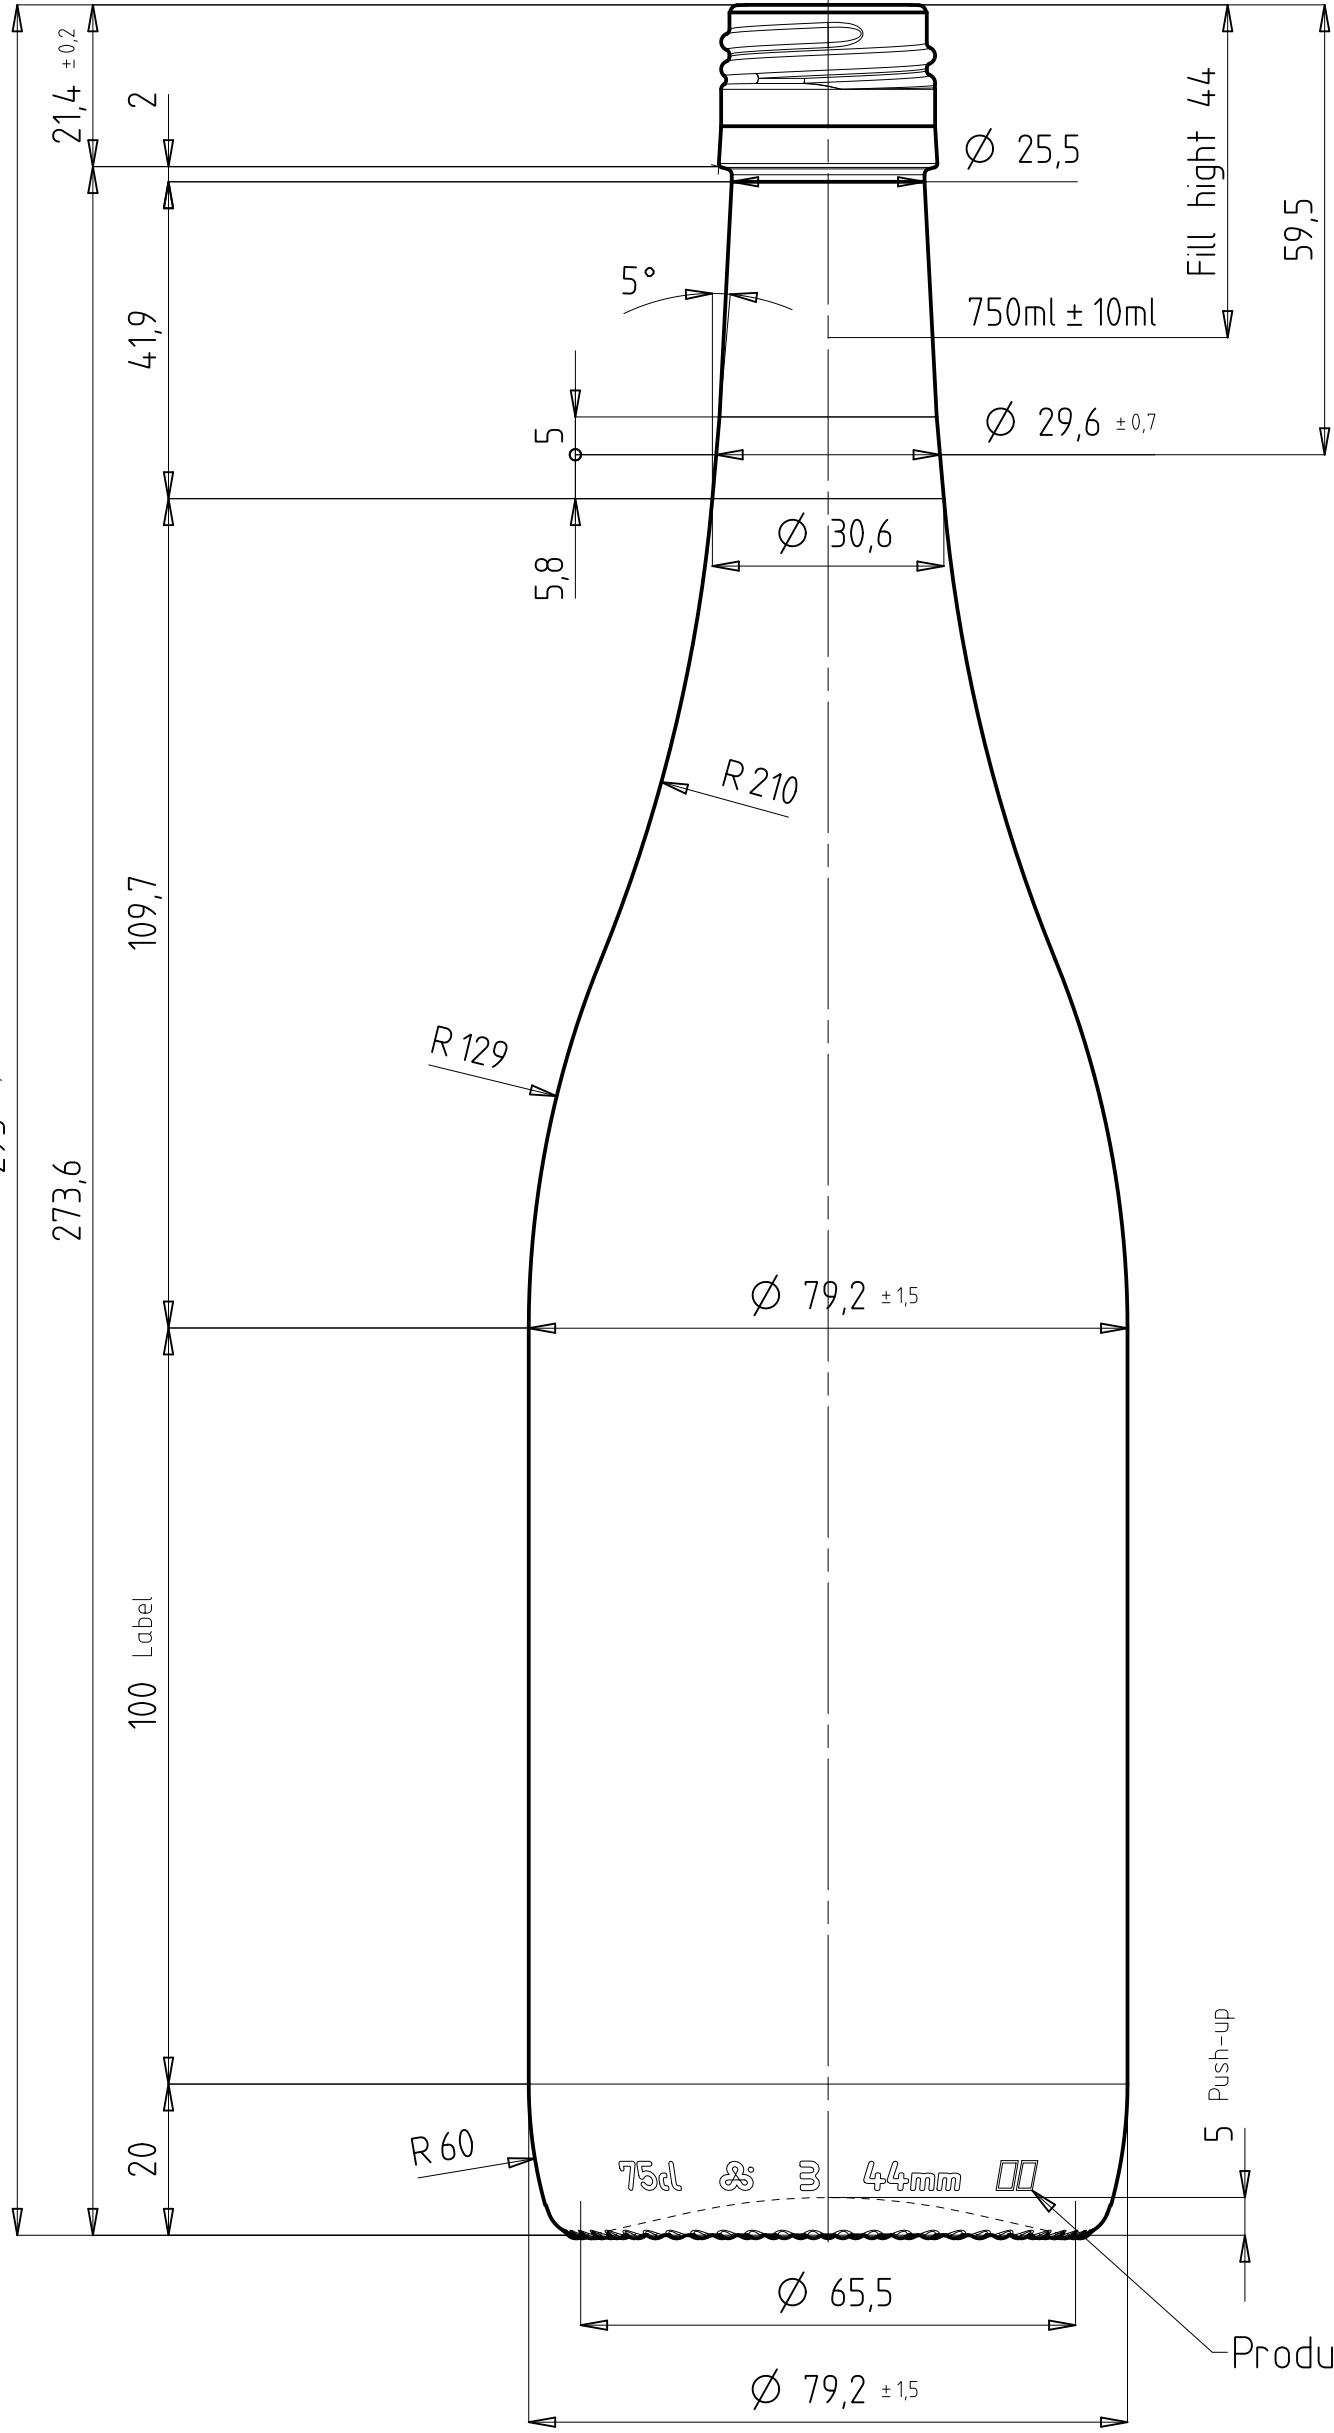

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

03.11.25 Sol VMG

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	JMENO	SOUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT 10.02.25	VIS Roz	TEPLOTA PLNENI Filling temperature		≤ 15 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint		750 ml ± 10 ml	POZNAMKA Remarks WF 6128		
				SOUHVYRTYMU FHB approved	VYR.ZA/OD VMG	DAT 29.08.25	VIS Pre	TEPLOTA ZPRACOVANI Conditioning temperature		≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful		765 ml ± ml	ZAKAZNIK Customer Standard		
					VYR.ZA/OD	DAT	VIS	OBSAH CO ₂ CO ₂ content		≤ 4 g/l	HMOTNOST Approx. glass weight		365 g	PODOBNY JAKO Similar to		
				FS SOUHLAS FS approved	VYR.ZA/OD VMG	DAT 01.09.25	VIS Haa	OBSAH ALKOHOLU Alcohol content		≤ 16 Vol%	STREDNI TLOUSTKA STENY Average wall thickness		2,46 mm	NAHRAZUJE Replace No		
				Pouze tolerované rozměry odpovídají dohodnuté specifikaci. Všechny rozměry jsou uvedené v milimetrech				AXIALNI ZATIZENI Axial pressure		600 daN	PRUMER POD USTIM Neck connection dia		25,5 mm	NABIDKA CISLO Offer No E5W0324.0750.3772_B		
				Specification agreements are based on toleranced dimensions only. All dimensions are in millimeters				POUZITI Disposal	MW	AW	EW	VNITRNI PRUMER KALIBRU Min. through bore		17 mm	MERITKO Scale 1.1	
								PROCES Process	BB	PB	EPB	BARVA Color OL		KRESLIL Des Pam		DAT 10.02.25

</