



SAMOREGULAČNÍ KOVOVÝ KOHOUTEK



Art.12300


KOHOUTEK PRO POLOAUTOMATICKÉ KOVOVÉ DEKANTÉRY 'E3'. S protipěnovým zařízením a automatickým zastavením při plné lahvi. Držák hadice Ø14 mm.

Art.12303 KOHOUTEK PRO POLOAUTOMATICKÉ KOVOVÉ DEKANTÉRY 'E3'.

Držák hadice Ø14 mm. V závěsném balení.

Komponenty

- Protipěnové zařízení.
- Automatické vypnutí při naplnění lahve

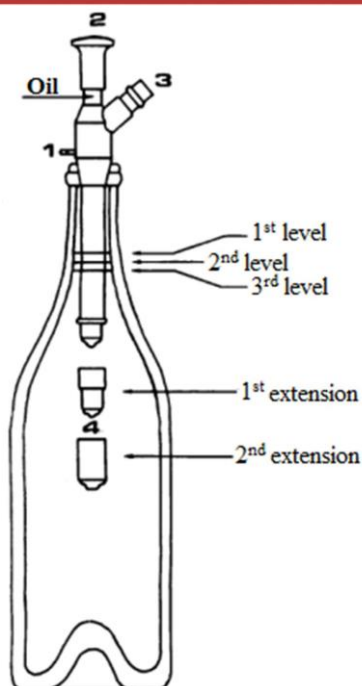

Kápněte kapku enologického oleje do otvoru a opakovaně stiskněte tlačítko č. 2. Ujistěte se, že trubice č. 1 je vždy čistá.

1. Připojte běžnou sifonovou trubici k vstupní trubce č. 3.
2. Vložte plnicí kohoutek do lahve.
3. Nasávejte z trubky č. 1, dokud nezačne tekutina proudit do lahve, a zároveň stiskněte tlačítko č. 2, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne; tekutina bude proudit do lahve.
4. Když je lahev plná, uslyšíte slabé „syčení“ z malé trubky č. 1; otočte tlačítkem č. 2 proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
5. Vyjměte plnič a vložte jej do jiné lahve, pak opakujte výše uvedený postup.
6. Doporučujeme vložit trubku č. 1 do prázdné lahve, abyste zabránili plýtvání tekutinou.
7. Po použití opláchněte plnič lahví a uskladněte jej suchý.

Můžete získat více tlaku vzduchu uvnitř lahve připojením prodlužovacích částí č. 1 a č. 2 ke spodní části č. 4 plniče. Prodlužovací část č. 1 odpovídá úrovni č. 2 a ta spolu s prodlužovací částí č. 2 odpovídá úrovni č. 3. Je možné připojit další prodlužovací části k těm dodaným, aby se dosáhlo požadovaného množství tlaku vzduchu uvnitř nádoby. DŮLEŽITÉ: po použití odpojte prodlužovací části. Pokud demižon není ani z poloviny plný tekutiny, můžete vždy nasát tekutinu z trubky č. 4 stisknutím tlačítka č. 2. Vhodné pro styk s potravinami.