

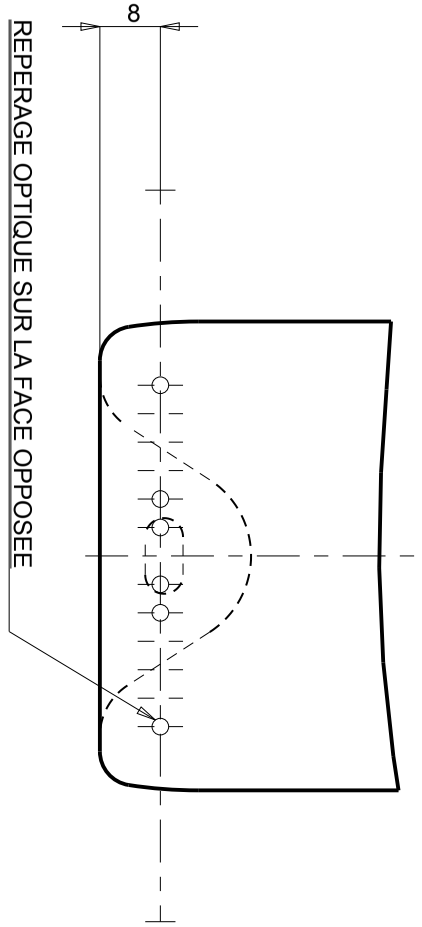


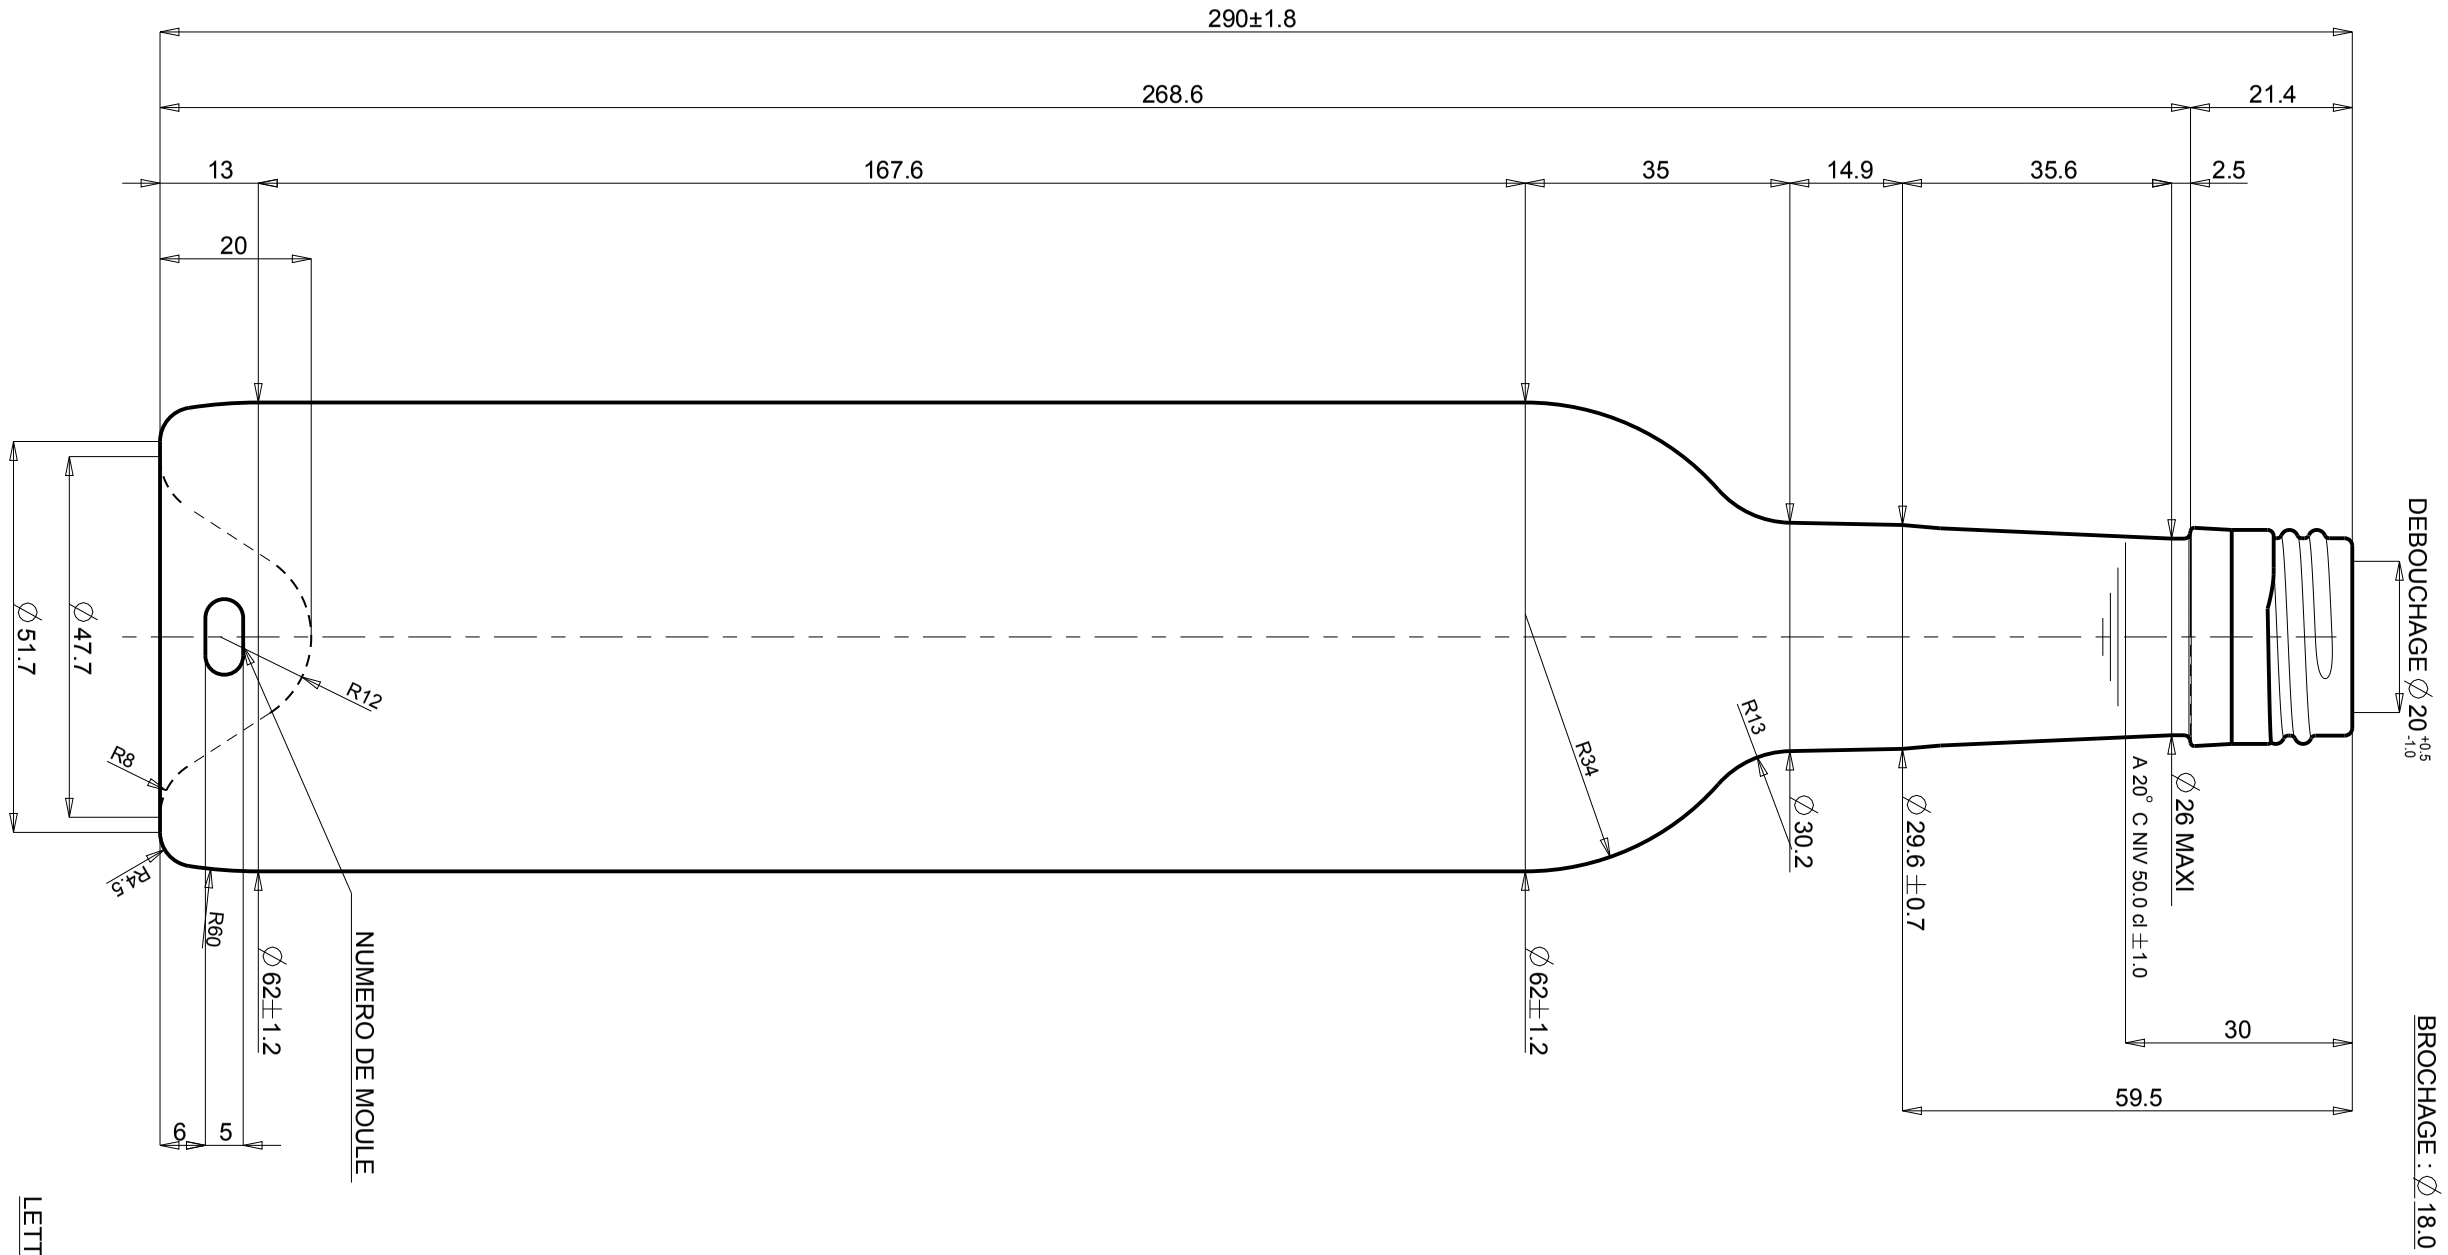

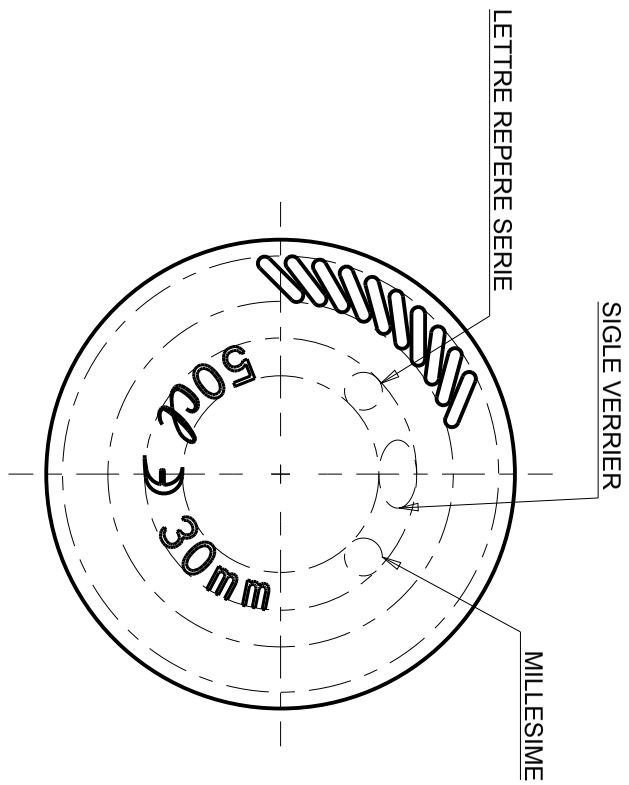

CE NIVEAU DE DEGARNI (30 mm) IMPLIQUE UNE TEMPERATURE DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION INFERIEURE A 35° : VOIR FICHE TECHNIQUE N° 803-2

DATE	IND	NOM	MODIFICATIONS
12/03/2018	C	LG	Mise à jour sigle verrier.
03/10/2007	B	V.D.	Mise à jour de la bague
03/10/06	A	JLS	Changé Nom Article

∅ CANULE MAX. FILLING TUBE MAX.	TYPE DE BOUCHAGE CLOSURE TYPE	BOISSON BEVERAGE	TEMPERATURE MAXI DU PRODUIT LIQUID TREATMENT
16.0	CAPSULE METALLIQUE / METAL CLOSURE	VIN	35.0 ° C MAXI

ACCESSOIRE BOUCHAGE CLOSURE ACCESSORY	DEGRE D'ALCOOL DEGREE OF ALCOHOL	CHOC THERMIQUE SUR CHAINE THERMAL SHOCK
AUCUN / NO ACCESSORY	13.0	Δ T<42 °C

STABILITE STABILITY		MISE EN PILE STACKING	CARBONATATION CARBONATATION	PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE
IS: 2.2	A: 13.2	OUI/YES	1.2 g/l MAXI	180.0 daN MAXI

CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE THIS BOTTLE IS NOT REFILABLE	METHODE METHOD	PRESSION LONGUE DUREE LONG TERM PRESSURE
	-	0.0 bars MAXI

verallia

CENTRE TECHNIQUE OPERATIONNEL

Ce plan est la propriété de VERALLIA France. Reproduction et diffusion interdites sans notre autorisation préalable écrite.
Tolérances dimensionnelles conformes à la norme NF H 35-077
Les cotes non tolérancées sont des cotes de construction données à titre indicatif.

CODIFICATION LE:	NOM DE L'ARTICLE:
10/05/06	BORD MEDIUM 51 BVS

CODE: 8011343-8012290

Poids approximatif / Glass weight: 330 G
Contenance R.B. / Brimfull capacity: 51.0 cl env
Bague / Finish: BVS 30 H 60 VIN PLAT 989 VB E

CHALON LE:	DESSINE:	VERIFIE:	ECHELLE:	NUMERO	INDICE
02/11/05	J. L. SICARD		1/1	4900_M	C